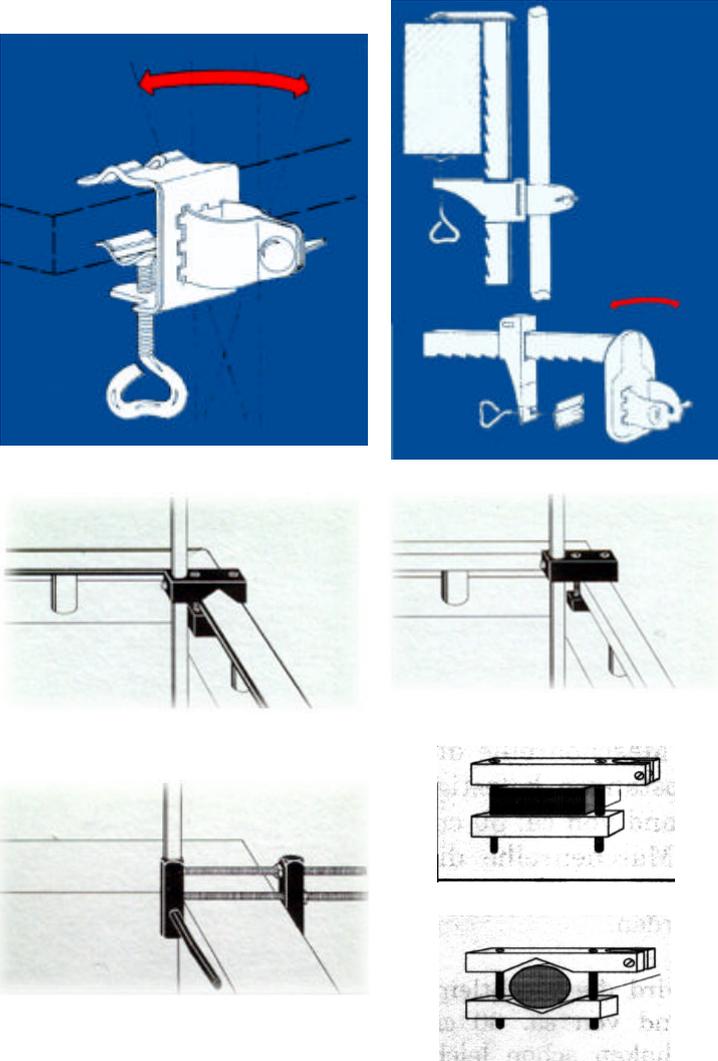


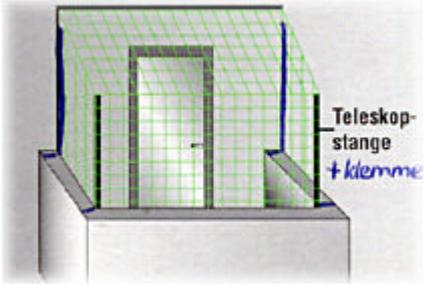
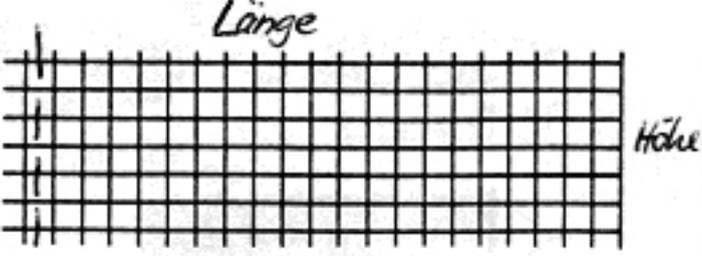
Montageanleitung für Katzenschutznetz mit Teleskopstangen

Sehr geehrte Kunden,

wir haben im Folgenden eine Aufbauhilfe zusammengestellt, in der wir versuchen möchten, Ihnen bei dem Aufbau Ihres Katzenschutznetzes zu helfen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass es uns bei der Vielzahl verschiedenartiger Balkone nicht immer leicht war, für speziell einen bestimmten Balkon die Lösung zu finden. Sollte die Beschreibung mit Ihrem Balkon überhaupt nicht harmonieren und Sie kommen nicht weiter, so rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne weiter und werden uns bemühen, gemeinsam eine Lösung zu finden.

1.	Überprüfen Sie bitte, ob Sie alles ordnungsgemäß, entsprechend Ihrer Bestellung erhalten haben	Netz, Spannseil, Spannfedern Teleskopstangen, Geländerklemmen oder Mauerklemmen
2.	Montieren Sie die Geländerklemmen/ Mauerklemmen entsprechend der beigefügten Anleitung auf der Verpackung	

<p>3.</p>	<p>Platzieren Sie die Klemmen an Ihrem Handumlauf, um daran später die Teleskopstangen zu befestigen. Bedenken Sie, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je eine Klemme so nah wie möglich an der Wand angebracht werden sollte - in jeder Ecke eine Klemme sitzen sollte und - höchstens ein Abstand vom max. 2,5 m zwischen den Klemmen sein sollte. 	
<p>4.</p>	<p>Breiten Sie nun das Netz aus und stellen Sie fest, welche der vier Seiten die Höhe/Breite (diese wird auf die Teleskopstangen gefädelt) und welches die Länge des Netzes ist. Z. B. bei einem 2 x 6 m langen Netz wird die Höhe die 2 m Seite sein und die 6 m Seite wird die Länge sein</p>	
<p>5.</p>	<p>Fädeln Sie nun das Netz auf die 1. Teleskopstange. Fangen Sie in einer Ecke an und arbeiten sich später Stange für Stange zur anderen Seite durch. Ganz wichtig: Sie müssen immer in der gleichen Maschenreihe bleiben. Dies bedarf vor allem bei den transparenten Netzen sehr viel Geduld und Aufmerksamkeit. Je sorgfältiger Sie bei diesem Schritt arbeiten, desto besser sieht das Endergebnis aus.</p> <p>Wenn Sie das Netz auf die erste Stange gefädelt haben, befestigen Sie die Stange an der Klemme und ziehen Sie die Schrauben fest an. Ziehen Sie die Schrauben im Lauf des Jahres immer mal wieder nach, um sicher zu sein, dass sich nichts gelöst hat. Beachten Sie bitte beim Auffädeln, bzw. beim Befestigen der Stage an der Klemme, dass Sie eventuell etwas Netz unterhalb der Klemme überhängen lassen möchten.</p> <p>Jetzt können Sie bei der nächsten Teleskopstange das Netz auffädeln. Beachten Sie jedoch, dass das Netz zwischen den Stangen straff, jedoch nicht so straff gespannt wird, dass dadurch Spannung auf das Netz und die Teleskopstangen kommt. Sie können hier, um Ausgleich zu schaffen, auch ein bisschen die Klemmen verschieben.</p> <p>Verfahren Sie so weiter, bis Sie auf allen Teleskopstangen das Netz gefädelt haben.</p>	

6.	<p>Nun befestigen Sie an der inneren Teleskopstange die Federn, indem Sie diese durch die Löcher unterhalb der hellgrauen Hütchen, welche auf der inneren Teleskopstange sitzen, stecken.</p> <p>Dazu müssen Sie die Flügelschraube der Teleskopstange etwas lösen und die innere Stange etwas herausziehen. Eventuell müssen Sie die Ösen der Federn mit einer Zange leicht aufbiegen um die Feder mit einer Öse in ein Loch hinein und bei dem zweiten Loch wieder heraus zu führen. Nur wenn eine Seite jeder Feder durch beide Löcher gesteckt wird, sitzt die Feder richtig fest. Vergessen Sie nach der Befestigung nicht, diese wieder beizubiegen!</p> <p>Bei der 1. Teleskopstange, die an der Mauer stehen und das Netz nur in eine Richtung wegläuft, wird nur eine Federn befestigt. Dort, wo das Netz in beide Richtungen von der Stange wegläuft, befestigen Sie zwei Federn.</p>
7.	<p>Jetzt fädeln Sie durch die oberste Netzreihe das Spannseil.</p> <p>Dann hängen Sie das Seil zusammen mit der obersten Netzkante der Maschenreihe, die Sie auf die jeweilige Teleskopstange gefädelt haben, in die Feder ein.</p>
8.	<p>An den beiden Enden des Netzes verknoten Sie das Seil und hängen die dabei entstehenden Schlaufen mit in die Feder ein, so dass sie nicht abfallen können.</p>
9.	<p>Fahren Sie nun die Teleskopstangen auf die gewünschte Höhe aus und ziehen die Flügelschrauben fest an.</p>
10.	<p>Ist das Netz länger als Sie es benötigen, nehmen Sie jetzt die Teleskopstangen wieder aus den Klemmen vorsichtig heraus und lassen das überschüssige Netz nach unten wegfallen. Wenn nur noch soviel Netz auf der Teleskopstange ist, wie Sie es möchten, stecken Sie die Teleskopstange wieder in die Klemme.</p>
11.	<p>Nun befestigen Sie die untere Netzkante mit dem Spannseil am Geländer, damit Ihre Katze keine Möglichkeit mehr hat, zu entschlüpfen. Nur wenn der ganze Balkon ausbruchsicher ist, kann das Katzenschutznetz vor Ausbruch und Absturz schützen. Bitte beobachten Sie auch Ihre Katze, ob Sie anfängt, Löcher in das Netz zu beißen. Diese Löcher müssen Sie sofort wieder flicken.</p>

**Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne zu unseren Bürozeiten weiter.
Mo. – Do. 8.00 – 16.30, Fr. 8.00 – 14.00**